



PRETEK

APPROVAL SHEET

CUSTOMER NAME :

ITME : 欧式连接器2排32PIN直孔

MODEL : 6032-232-251

MATERIEL NO :

DATE : 08/06/2007

APPROVED BY:

深圳市普瑞泰电子有限公司

地址: 深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2121室





电话: 0755-83981317 83983895

传真: 0755-83981375

网址: www.szpretek.com

邮箱: liubinwu@szpretek.com, wj@szpretek.com

目录	设计内容	日期	修改人	核准
Δ	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

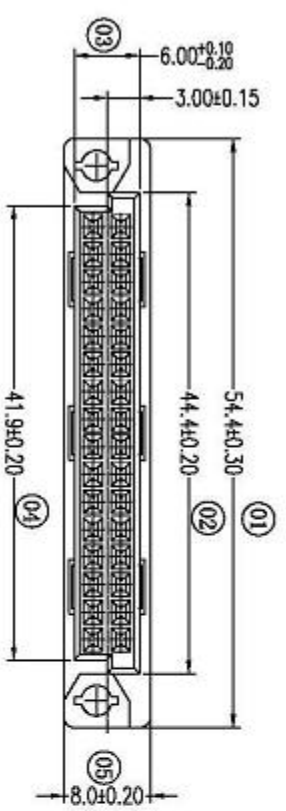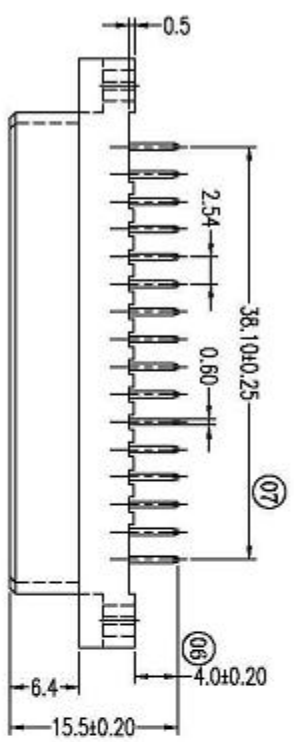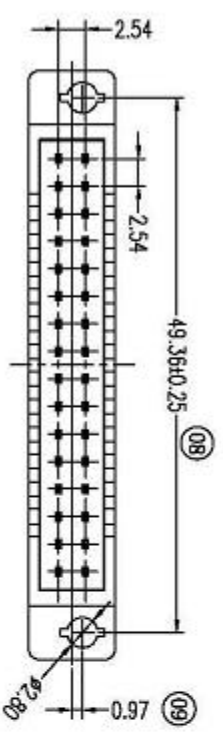

- Material
 - Insulator body :Glass Filled PBT UL94V-0
 - Contact material :Phosphor Bronze
 - Contact plating :Gold
 - surface of contact :2um/80u" nickel
 - 3um/120u" Tin
- Electrics
 - Current rating :50mp/pin max
 - Dielectric withstanding :1000 Megohms min. at 500V DC voltage
 - Insulation resistance :AC 500V for 1 minute
 - Contact resistance :20 MiliOhms max
 - Operating temperature :-55° C to +105° C
- mechanical
 - soldering temperature :260° C, 10seconds max
- *XX means key dimensions, must be checked.

公差一览表

公差	公差	公差
X. ±0.20	X'. ±5'	±5'
.X ±0.10	.X' ±2'	±2'
.XX ±0.05	.XX' ±1'	±1'
.XXX ±0.02	.XXX' ±0.5'	±0.5'

日期: 2007.08.15

PRETEK

深圳市普瑞泰电子有限公司

产品名称	规格	图号	版本	日期	设计	审核	批准
6032-232-251	6032-232-251	6032-232-251	1.1	2007.08.15	设计	审核	批准
6032-232-251	6032-232-251	6032-232-251	1.1	2007.08.15	设计	审核	批准