



**PRETEK**

# APPROVAL SHEET

**CUSTOMER NAME :**

**ITME : 欧式连接器2排32PIN弯孔**

**MODEL : 6032-232-271**

**MATERIEL NO :**

**DATE : 08/06/2007**

**APPROVED BY:**

**深圳市普瑞泰电子有限公司**

**地址: 深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2121室**





**电话: 0755-83981317 83983895**

**传真: 0755-83981375**

**网址: [www.szpretek.com](http://www.szpretek.com)**

**邮箱: [liubinwu@szpretek.com](mailto:liubinwu@szpretek.com), [wj@szpretek.com](mailto:wj@szpretek.com)**

| 目录 | 更改内容 | 日期 | 修改人 | 核准 |
|----|------|----|-----|----|
| Δ  |      |    |     |    |
|    |      |    |     |    |
|    |      |    |     |    |
|    |      |    |     |    |

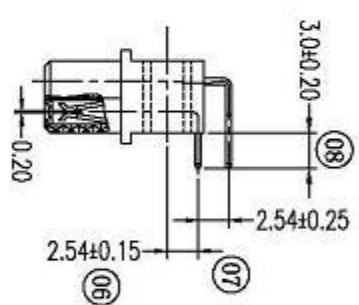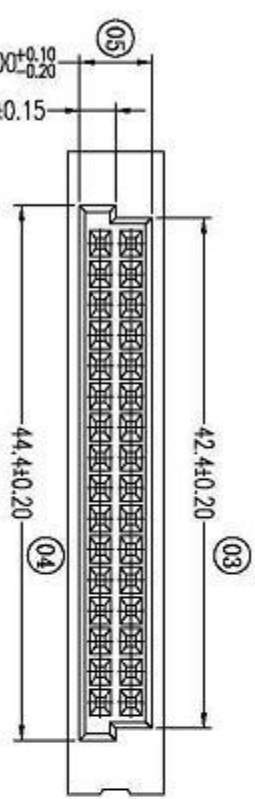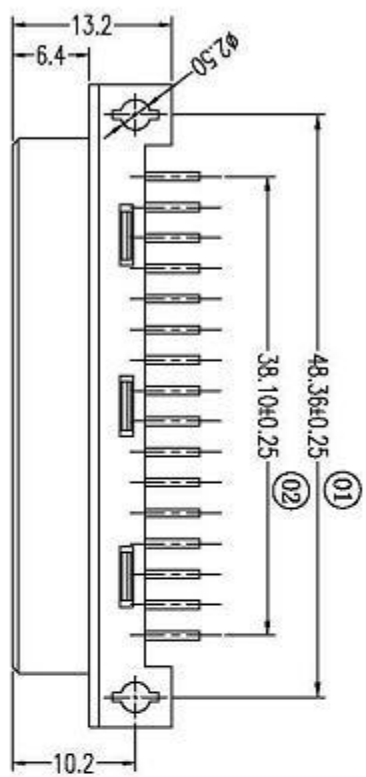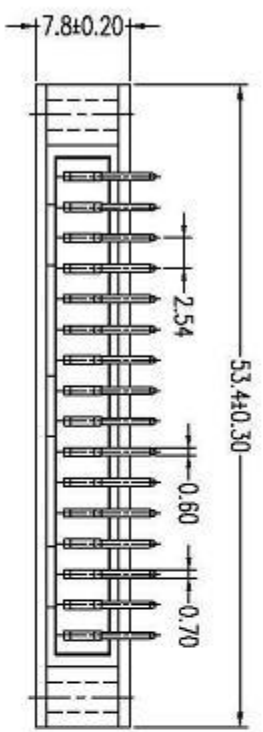

### 1. Material

Insulator body :Glass Filled PBT UL94V-0  
Contact material :Phosphor Bronze  
Contact plating :Gold  
surface of contact :2um/80u" nickel  
3um/120u" Tin

### 2. Electrical

Current rating :24mp/pin max  
Dielectric withstanding :1000 Megohms min.  
at 500V DC voltage  
Insulation resistance :AC 500V for 1 minute  
Contact resistance :20 Milliohms max  
Operating temperature :-55° C to +105° C  
3. mechanical  
soldering temperature :260° C, 10seconds max  
4. \*XX" means key dimensions, must be checked.

| 公差一览表 |            |      |       | PRITEK |       |    |    | 深圳市普瑞泰电子有限公司 |              |    |    |
|-------|------------|------|-------|--------|-------|----|----|--------------|--------------|----|----|
| UNIT  | 公差         | 公差   | 公差    | 单位     | 公差    | 公差 | 公差 | 产品名称         | 规格           | 规格 | 规格 |
| X.    | ±0.20      | X.   | ±5°   | 角度     | ±2°   |    |    | 产品规格         | 6032 232 271 |    |    |
| .X    | ±0.10      | .X   | ±2°   | 公差     | ±1°   |    |    | 产品规格         | 6032 232 271 |    |    |
| .XX   | ±0.05      | .XX  | ±1°   | 比例     | 1:1   |    |    | 产品规格         | 6032 232 271 |    |    |
| .XXX  | ±0.02      | .XXX | ±0.5° | 公差     | ±0.5° |    |    | 产品规格         | 6032 232 271 |    |    |
| 日期    | 2007.04.17 | 版本   | A0    | 修改     | 修改    |    |    | 产品规格         | 6032 232 271 |    |    |