



PRETEK

APPROVAL SHEET

CUSTOMER NAME :

ITME : 欧式连接器3排30PIN弯针

MODEL : 6032-330-171

MATERIEL NO :

DATE : 12/06/2007

APPROVED BY:

深圳市普瑞泰电子有限公司

地址: 深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2121室

电话: 0755-83981317 83983895

传真: 0755-83981375

网址: www.szpretek.com

邮箱: liubinwu@szpretek.com, wj@szpretek.com

7	8	9	10
用 采 MAYC	设 交 内 容 MODIFICATION	日 期 DATE	修 改 人 BY WH
△			

1. Material

Insulator body

:Glass Filled PBT UL94-V0

Contact material

:Brass

Contact plating

:Gold

2. Electrical

Current rating

:2Amp




Dielectric withstanding : AC 1000V for 1 minute

Insulation resistance :1000 Megohms min at DC 500V

Contact resistance :10 Millions max

Operating temperature : -55°C to $+105^{\circ}\text{C}$

3. "X" main key dimensions, must be checked.

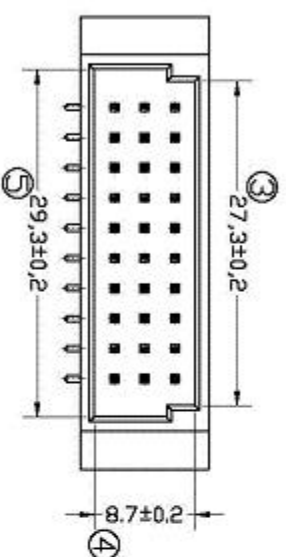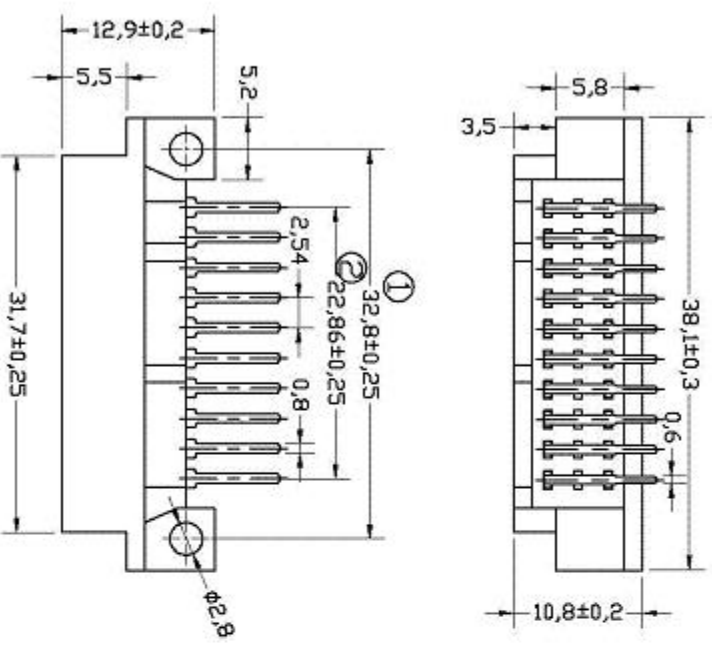

备注:

1. 电镀: 插件接触部份镀金, 其余镀锡。
2. 接触件端焊接型式: 与 1.6mm 机板焊接
3. $\otimes$ 为 IPQC 必检尺寸。

[illegible]