



PRETEK

APPROVAL SHEET

CUSTOMER NAME :

ITME : 欧式连接器3排48PIN弯针

MODEL : 6032-348-171

MATERIEL NO :

DATE : 15/03/2007

APPROVED BY:

深圳市普瑞泰电子有限公司

地址: 深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2121室

电话: 0755-83981317 83983895

传真: 0755-83981375

网址: www.szpretek.com

邮箱: liubinwu@szpretek.com, wj@szpretek.com

7	8	9	10
用 采 MAYC	设 交 内 容 MODIFICATION	日 期 DATE	修 改 人 BY
△			

1. Material

Insulator body

:Glass Filled PBT UL94-V0

Contact material

:Brass

Contact plating

:Gold

2. Electrical

Current rating

2Amp

Dielectric withstanding: AC 1000V for 1 minute



Insulation resistance : 1000 Megohms min at DC 500V

Contact resistance

:10 Millions max

Operating temperature : -55° C to +105° C

3. "⊗" main key dimensions, must be checked.

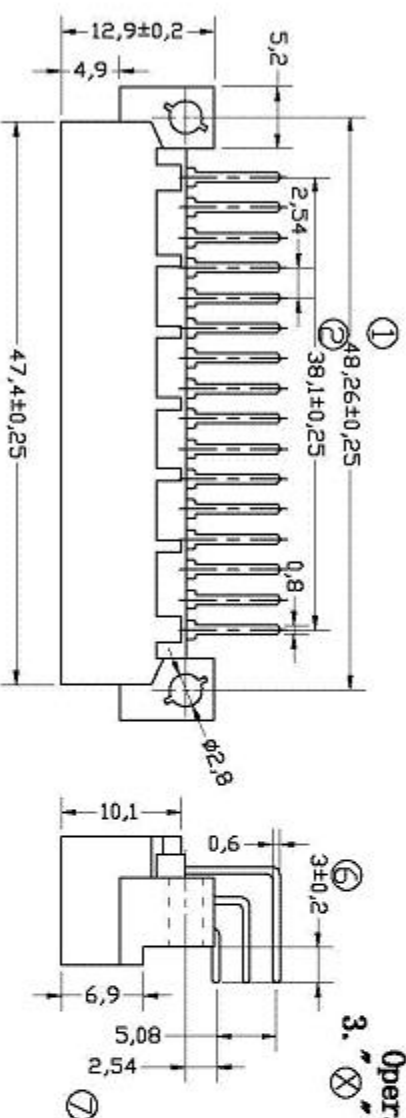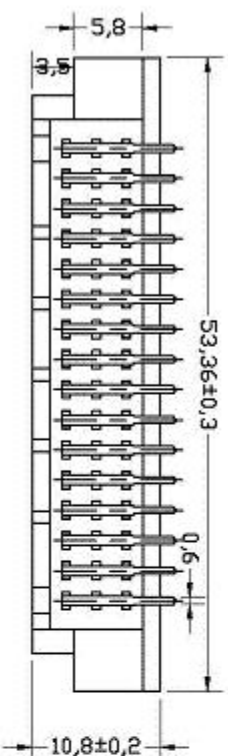

公差一覽表				 PRETECH		深圳市普瑞泰电子有限公司			
X.	±0.20	X*.	±5°	單位	mm	圖號	產品名稱		
.X	±0.10	.X*	±2°	製造		設計		款式編號	348M 90°
.XX	±0.05	.XX*	±1°	VIEW		2-BROW	產品編號	6032	348 171
.XXX	±0.02	.XXX*	±0.5°	ISOMETRIC SCALE	1:1	中校	PRODUCT		
DATE	2006.08.02	版本	A0	校對	校對	校對	圖號	數量	1/1

深圳市普瑞泰电子有限公司