



PRETEK

APPROVAL SHEET

CUSTOMER NAME :

ITME : 欧式连接器3排96PIN直针

MODEL : 6032-396-151

MATERIEL NO :

DATE : 15/03/2007

APPROVED BY:

深圳市普瑞泰电子有限公司

地址: 深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2121室

电话: 0755-83981317 83983895

传真: 0755-83981375

网址: www.szpretek.com

邮箱: liubinwu@szpretek.com, wj@szpretek.com


目录	设计内容	日期	修改人	核准
Δ	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

1. Material

Insulator body :Glass Filled PBT UL94-V0
 Contact material :Brass
 Contact plating :Gold

2. Electrical

Current rating :2Amp
 Dielectric withstanding :AC 1000V for 1 minute
 Insulation resistance :1000 Megohms min at DC 500V
 Contact resistance :10 Milliohms max
 Operating temperature :-55° C to +105° C
 3. "X" main key dimensions, must be checked.

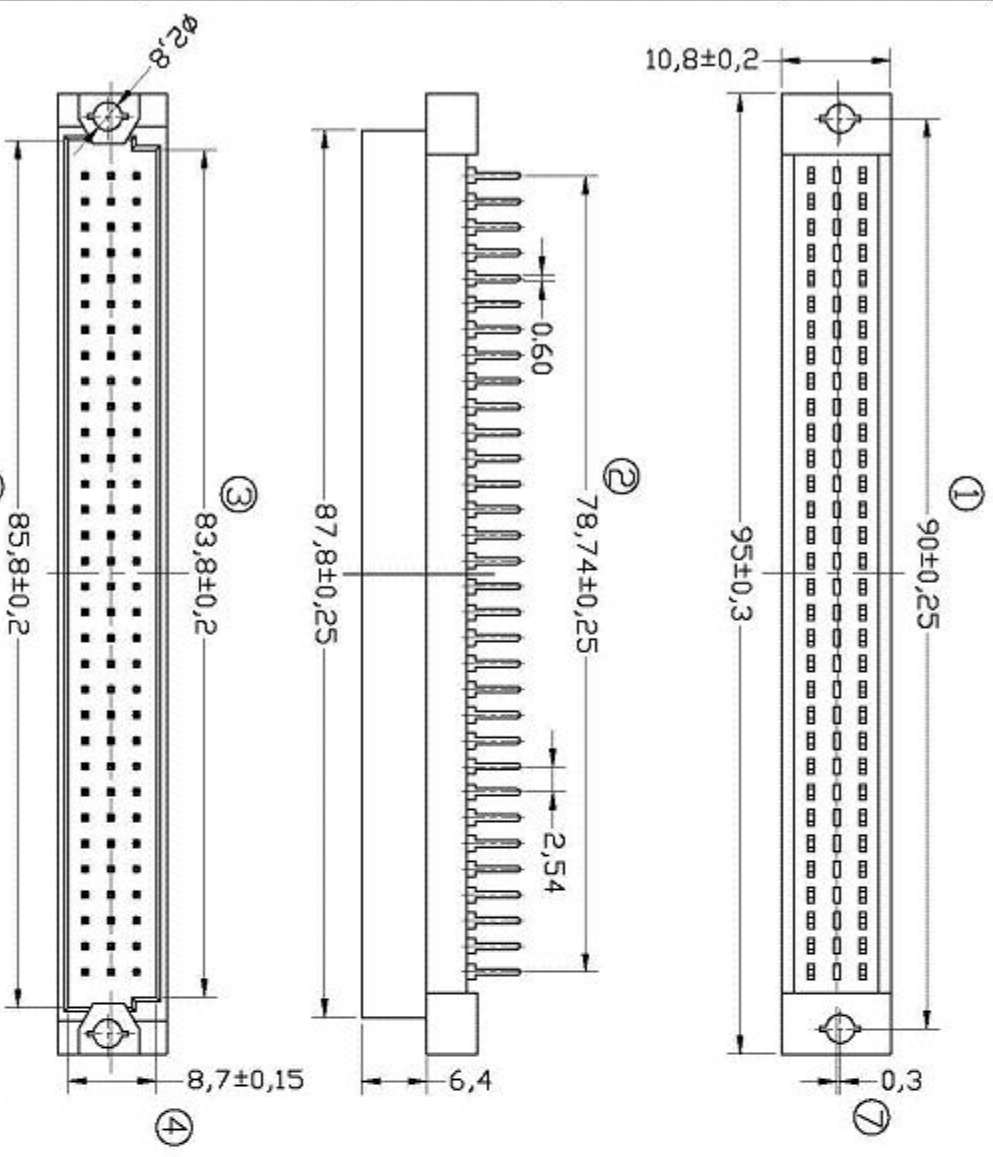

备注:

1. 电镀: 插件接触部份镀金, 其余镀锡.
2. 接触件端焊接型式: 与1.6mm机板焊接.
3. "X"为IPC必检尺寸.

深圳市普瑞泰电子有限公司

公差一览表				PRATEK			
尺寸	公差	角度	公差	单位	公差	比例	公差
X ₁	±0.20	X ₂	±5°	角度	±2°	比例	±0.5°
X ₃	±0.10	X ₄	±2°	角度	±1°	比例	±0.5°
X ₅	±0.05	X ₆	±1°	角度	±0.5°	比例	±0.5°
X ₇	±0.02	X ₈	±0.5°	角度	±0.5°	比例	±0.5°
日期	2006.08.09	版本	AO	设计	设计	审核	审核
DATE	2006.08.09	VER	AO	DESIGN	DESIGN	CHECK	CHECK
				产品名称	欧式插座396M 180°	产品型号	6032-396-151
				图号		图号	
				数量	1/1	数量	1/1