



PRETEK

APPROVAL SHEET

CUSTOMER NAME :

ITME : 欧式连接器3排96PIN弯针

MODEL : 6032-396-171

MATERIEL NO :

DATE : 15/03/2007

APPROVED BY:

深圳市普瑞泰电子有限公司

地址: 深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2121室

电话: 0755-83981317 83983895

传真: 0755-83981375

网址: www.szpretek.com

邮箱: liubinwu@szpretek.com, wj@szpretek.com

7		8		9		10	
目次 INDEX	改定内容 MODIFICATION	日期 DATE	修改人 DRAW	核准 APPROVE			
Δ							

1. Material

Insulator body

Glass Filled PBT UL94-V0

Contact material

:Brass

Contact plating

Gold

2. Electrical

Current rating

2Amp:

Dielectric withstanding :AC 1000V for 1 minute

:AC 1000V for 1 minute

Insulation resistance





:1000 Megohms min at DC 500V

Contact resistance

:10 Millions max

Operating temperature

:-55° C to +105° C

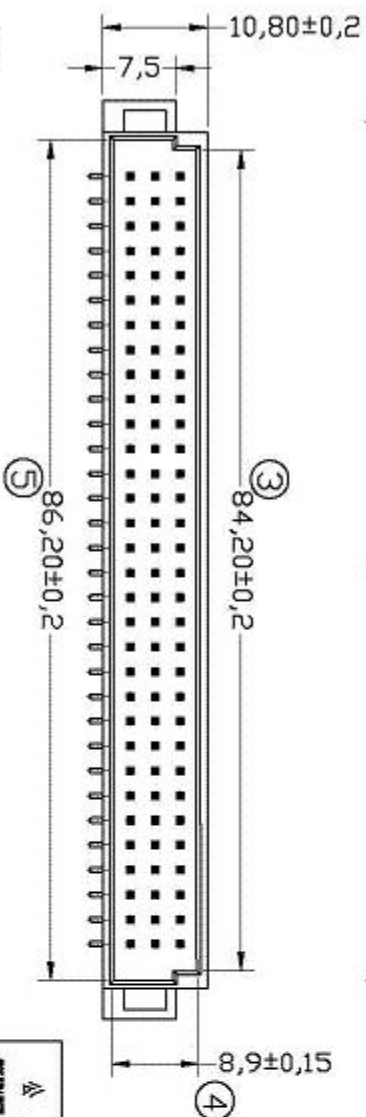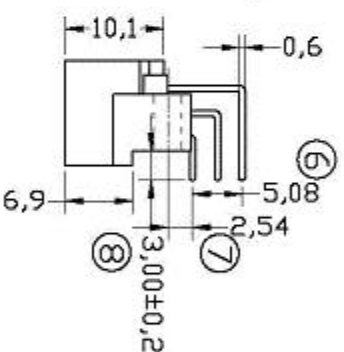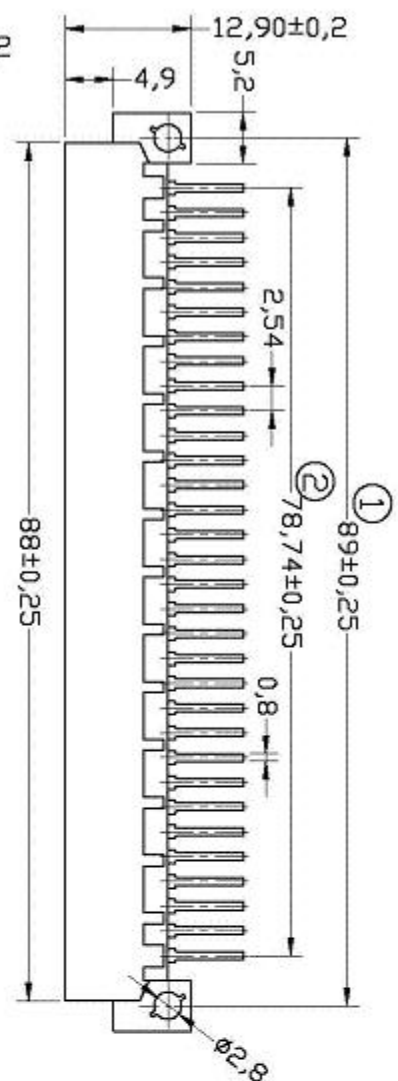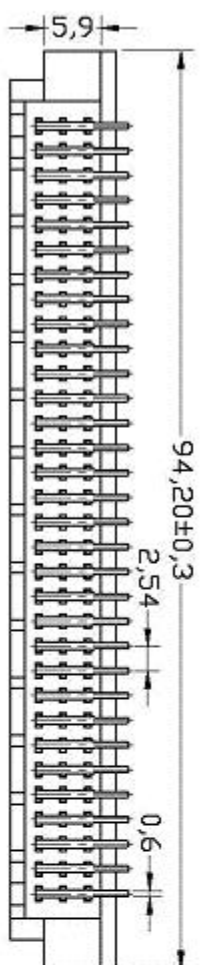

备注:

1. 电镀: 插件接触部份镀金, 其余镀锡。
2. 接触件端焊接型式: 与1.6mm机板焊接
3. “⊗”为IPQC必检尺寸。

公差一览 表		 PREEN		深圳市普瑞泰电子有限公司	
INFORMATION SHEET 00000000000000000000					
X ₁	±0.20	X ₂	±5°	单位	UNIT
.X	±0.10	.X°	±2°	角 度	ANGLE
.XX	±0.05	.XX°	±1°		DESIGN
.XXX	±0.02	.XXX°	±0.5°	比 例	SCALE
日期	2006.08.09		版本	VER	A0
制图	DRAWING		设计	DESIGN	
审核	CHECKED		校对	APPD	
产品规格	TYPE		产品料号	PART NO.	
欧式插座396M-90°		6032-396-171			
产品编号	PRODUCT NO.		版本号	SHEET	
				1/1	