



PRETEK

APPROVAL SHEET

CUSTOMER NAME :

ITME : 欧式连接器3排96PIN直孔

MODEL : 6032 396 251

MATERIEL NO :

DATE : 08/06/2007

APPROVED BY:

深圳市普瑞泰电子有限公司

地址：深圳市福田区深南中路南光捷佳大厦2121室

电话：0755-83981317 83983895

传真：0755-83981375

网址：www.szpretek.com

邮箱：liubinwu@szpretek.com, wj@szpretek.com

目录	设计内容	日期	修改人	核准
▲	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE

1. Material


Insulator body : Glass Filled PBT UL94V-0
 Contact material : Phosphor Bronze
 Contact plating : Gold
 Surface of contact : 2um/80u" nickel
 3um/120u" Tin

2. Electric

Current rating : 500p/pin max
 Dielectric withstanding : 1000 Megohms min.
 at 500V DC voltage

Insulation resistance : <AC 500V for 1 minute
 Contact resistance : 20 Milliohms max
 Operating temperature : -55° C to +105° C

3. mechanical
 soldering temperature : 260° C, 10seconds max
 4. "XX" means key dimensions, must be checked.

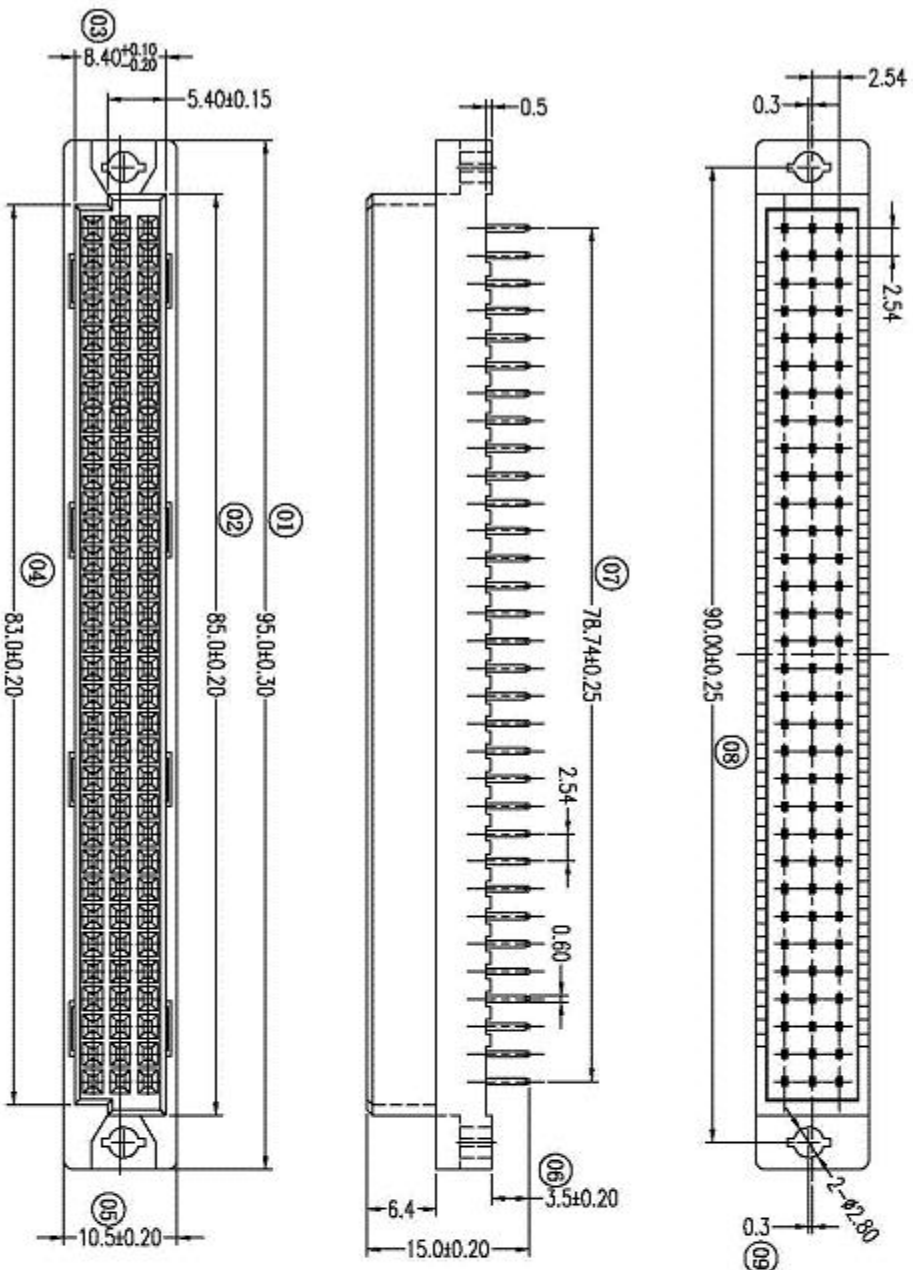

公差一览表				PREREH				深圳市普瑞泰电子有限公司			
尺寸	公差	单位	备注	图号	设计	审核	批准	图号	设计	审核	批准
X.	±0.20	X'	±5°	UNIT	DESIGN	CHK	APP	6032-396F180 (F型)			
X	±0.10	X'	±2°	UNIT	DESIGN	CHK	APP	6032-396-251			
.XX	±0.05	.XX'	±1°	UNIT	DESIGN	CHK	APP				
.XXX	±0.02	.XXX'	±0.5°	UNIT	DESIGN	CHK	APP				